


Inspired by efficiency

Fondata nel 1959, Interroll è cresciuta fino a diventare il principale fornitore globale di prodotti chiave per la logistica interna.

Che si debbano movimentare cassette, pallet o merci morbide, nessun fornitore ha una gamma di prodotti tanto completa da offrire. Ecco perché gli integratori, gli OEM e gli operatori di tutto il mondo scelgono Interroll come partner dell'attività logistica interna.

La rete globale Interroll garantisce a tutti i clienti un servizio rapido e di altissima qualità. Ispiriamo i nostri clienti, dando loro la possibilità di aumentare la loro efficienza.

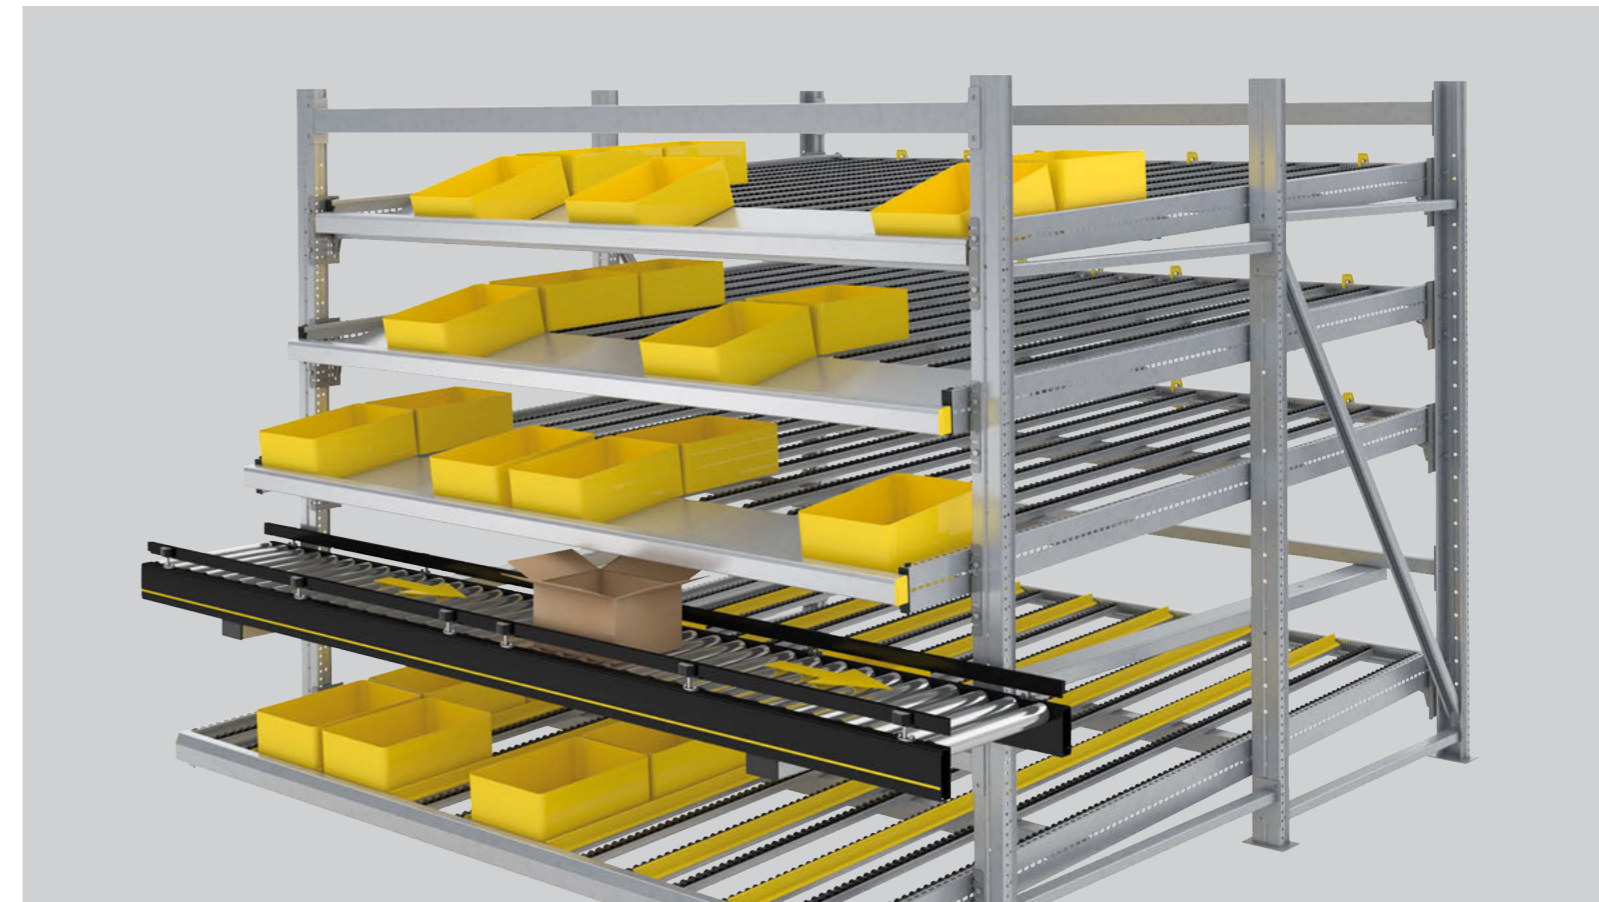

Interroll Carton Flow
**La soluzione facile e
flessibile per il prelievo
ordini**

[interroll.com](https://www.interroll.com)


Interroll si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche di tutti i suoi prodotti in qualsiasi momento. Informazioni tecniche, dimensioni, dati e caratteristiche sono solo indicativi.

Come incrementare la capacità di prelievo

Numero elevato di prodotti da prelevare


📌 Scaffalatura per pallet

2 LIVELLI → 6 PRODOTTI DIFFERENTI

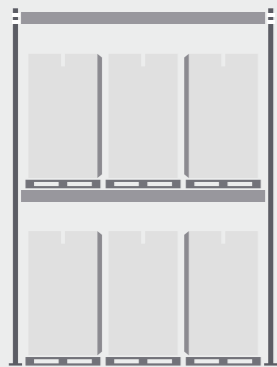

📌 Stoccaggio in cartoni


5 LIVELLI → 25 PRODOTTI DIFFERENTI

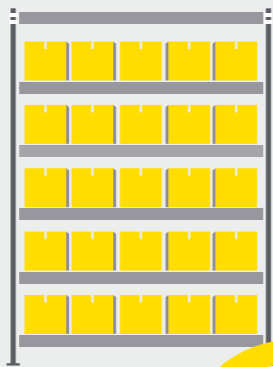



PRELIEVO DI PRODOTTI SUPPLEMENTARI

Ingombro ridotto

📌 Stoccaggio in cartoni

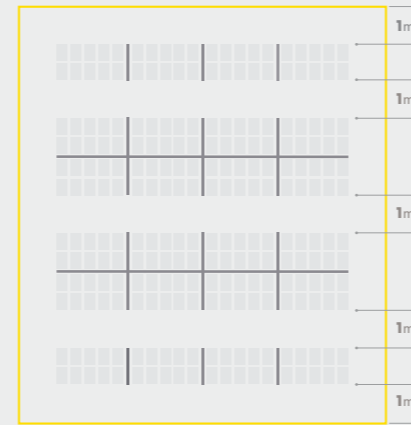


📌 Interroll Carton Wheel Flow

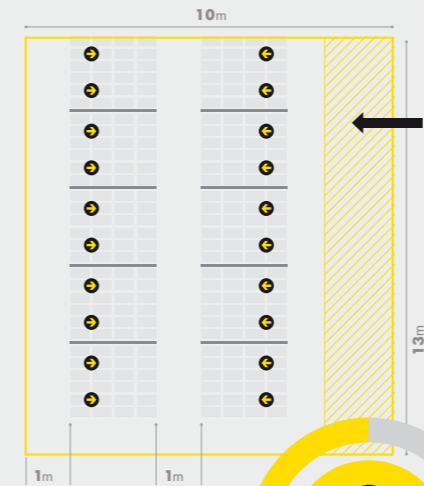

RISPARMIO DI SPAZIO FINO AL 13%


Risparmio di tempo

📌 Stoccaggio in cartoni

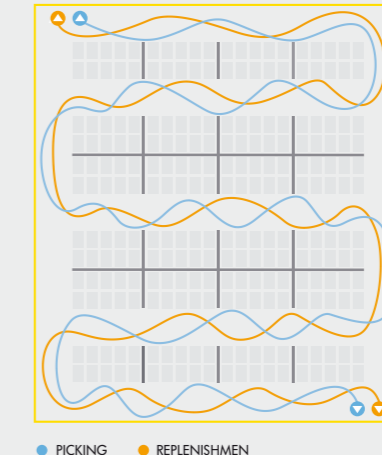


PICKING REPLENISHMEN

📌 Interroll Carton Wheel Flow

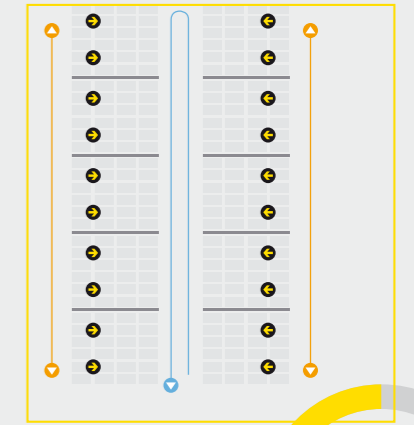



PICKING REPLENISHMEN



RISPARMIO DI TEMPO FINO AL 40%

L'utilizzo della forza di gravità nella logistica e nella distribuzione richiede esperienza, ingegneria e competenze specifiche che abbiamo sviluppato negli anni grazie a migliaia di installazioni per lo stoccaggio dinamico. Le soluzioni comprovate di Interroll per la movimentazione dei materiali e l'elaborazione degli ordini per carichi leggeri sono **compatte** e offrono **flessibilità d'uso** e **facilità d'installazione**.

Nella pianificazione di linee per il prelievo ordini, le soluzioni Interroll Carton Flow consentono di **risparmiare** tempo e spazio. Il risparmio in **termini di tempo** è determinato dalla **facile installazione** e dalle **minori distanze** da percorrere nello svolgimento delle operazioni.

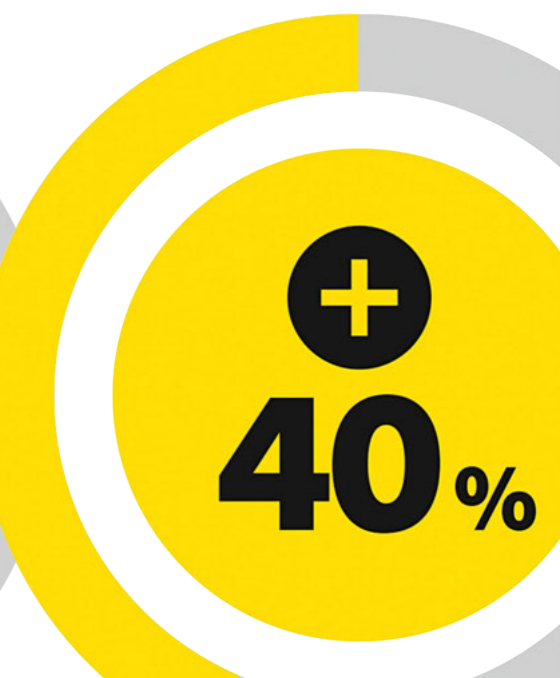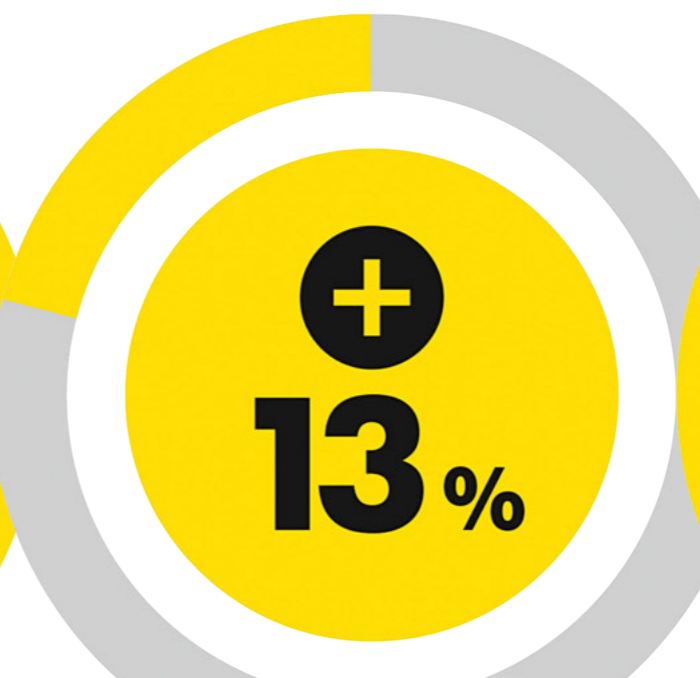

Interroll Carton Wheel Flow



Con diverse tipologie di scarico disponibili, il piano di Interroll Carton Wheel Flow è stato progettato in **modo ergonomico** per consentire ritmi di picking più elevati e un **rapido Return On Investment**. È la soluzione perfetta per le unità di carico con fondo piatto e rigido. Con il connettore universale, i piani di Interroll Carton Flow

possono essere installati sulla maggior parte delle scaffalature, indipendentemente dalla marca, persino in aree di stoccaggio fredde con temperature fino a **-30° C**.

Grazie alle **diverse varianti di angolazione** di scarico - normale, 5°, 10° e 15° - Carton Wheel Flow è la **soluzione ideale** per aumentare il ritmo di picking, fino a 150 prelievi l'ora in modo sicuro. Il ritmo può aumentare fino a **800 prelievi l'ora** quando il Carton Wheel Flow è abbinato a un sistema pick-to-light.

La soluzione Carton Wheel Flow è disponibile in **diverse larghezze: fino a 3.600 mm**, con **profondità fino a 4.552 mm** per le versioni configurabili, e fino a **10.936 mm** per le soluzioni progettate. Questa flessibilità consente così di soddisfare tutte le esigenze dei comuni sistemi di scaffalature. Sono inoltre disponibili **molteplici opzioni** che rispondono a esigenze specifiche, per esempio guide, meccanismi di arresto posteriore per i metodi di carico automatico, piastre di rottura e di carico e molto altro ancora.

Prelievo ergonomico

Drop out tray 15°

Drop out tray 10°

Drop out tray 5°

Scarico regolare



20%

**MONTAGGIO
PIÙ RAPIDO**




Videoguida
all'installazione

**Spostamento delle
guide senza utensili.**



Ulteriori dettagli...

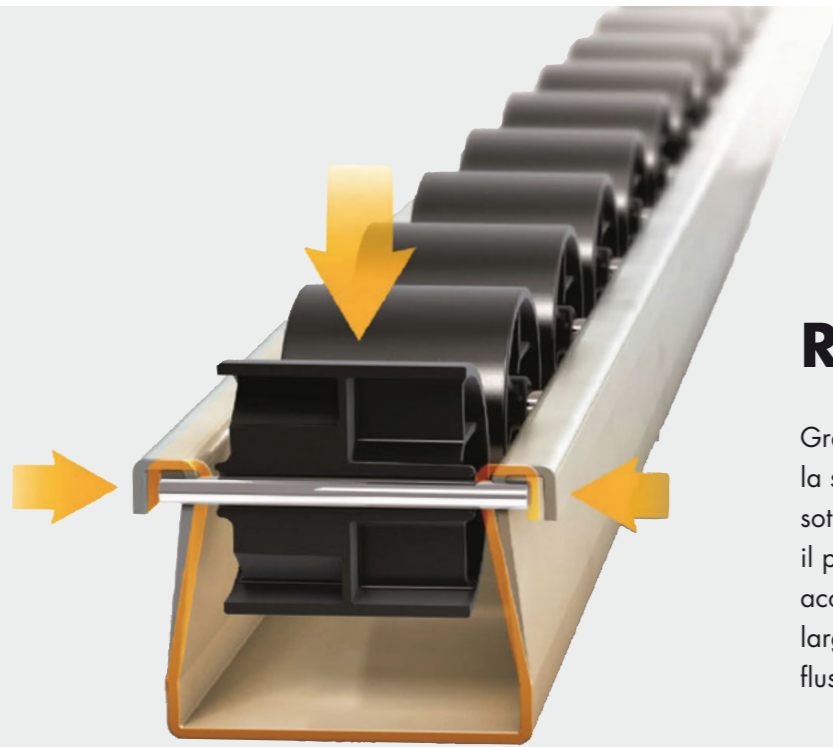


Robustezza

Grazie alla forma a piramide del profilo, la struttura risulta stabile anche quando è sottoposta a carichi pesanti. Maggiore è il peso, più si restringe il profilo! L'asse in acciaio con diametro di 3 mm su tutta la larghezza garantisce la massima capacità di flusso.

Flessibilità

Il connettore universale si adatta a tutti i tipi di scaffalatura. La regolazione dell'inclinazione del piano è persino maggiore grazie al nuovo sistema di aggancio. Il passo variabile della ruota sul binario consente la distribuzione ottimale del peso. Le ruote sono disponibili in tre colori.

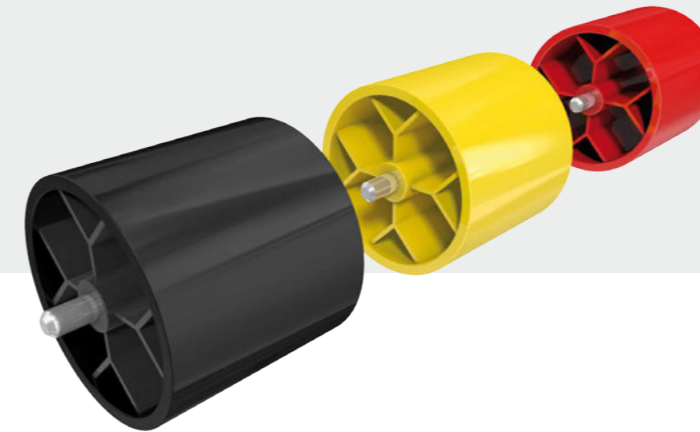


Passo tra i rullini

Facilità d'uso	Lato di Scorrimento
28	28
28	42
28	56
42	42
42	56
56	56

Facilità d'uso


Facile posizionamento del pick-to-light grazie all'arresto terminale continuo anteriore e posteriore.

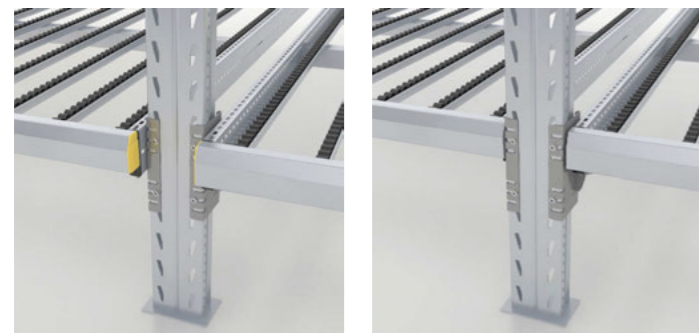


Accessori



Facile identificazione dei canali tramite una guida in ingresso, posizionamento e riposizionamento facile e veloce senza attrezzi.

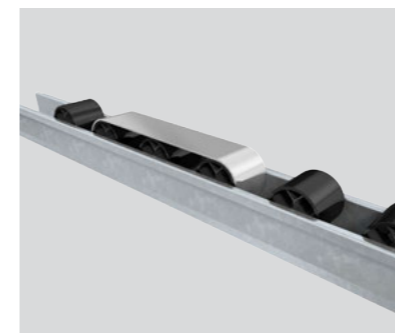

Arresto delle merci estremamente delicato grazie alla clip di frenatura. Consigliato per l'uso con i piani più profondi.

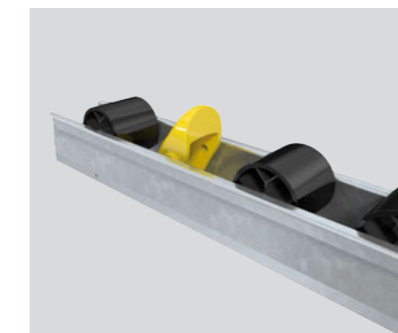

Nelle attività di picking, l'arresto posteriore impedisce la fuoriuscita forzata dei contenitori dal retro del piano.



La guida su tutta la lunghezza assicura una separazione tra i canali di flusso lungo il piano ed è facile riposizionarla in base alle diverse dimensioni delle merci.