


TRANSPORTADOR DE RODILLOS PM 9710



Descripción del producto

El transportador de rodillos es apto para el transporte longitudinal de paletas llenas y vacías. Gracias al accionamiento tangencial y al pretaladrado del perfil se pueden desplazar rápidamente a otra posición los rodillos portadores. La estación tensora de la cadena, situada en el exterior, permite retensar fácilmente la cadena de rodillos de precisión.

El robusto perfil estructural sirve al mismo tiempo de guía lateral. El accionamiento se puede montar en el lado derecho en la dirección de transporte u, opcionalmente, en el izquierdo. Las desigualdades del pavimento se pueden compensar de modo sencillo mediante el uso de soportes regulables.




TRANSPORTADOR DE RODILLOS PM 9710

Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Capacidad de carga máx.	1250 kg/m y 3000 kg/zona
Velocidad de transporte	0,1 hasta 0,5 m/s
Temperatura ambiente	-28 °C hasta +45 °C (sin condensación) Nota: Las aplicaciones en congelación son posibles solo de modo opcional
Pendiente ascendente/descendente	hasta máx. 4 % (solo en determinadas variantes de motores)
Accionamiento	
Tensión nominal	400 V
Tipo de motor	Motor reductor
Potencia	0,12 hasta 0,75 kW
Cadena de rodillos	5/8" x 3/8"
Rodillo	
Tipo de rodillo	Interroll serie 3950
Diámetro de rodillos	89 mm
Piñón de cadena	Z18
Grosor de pared de los rodillos	3 o 5 mm
Material	Acero galvanizado
Perfil	
Pretaladrado del perfil	25 mm
Dimensiones	200 x 70 x 4 mm
Color	Pulvirrecubiertos, siendo posibles todos los colores RAL
Material	Acero

TRANSPORTADOR DE RODILLOS PM 9710

Dimensiones

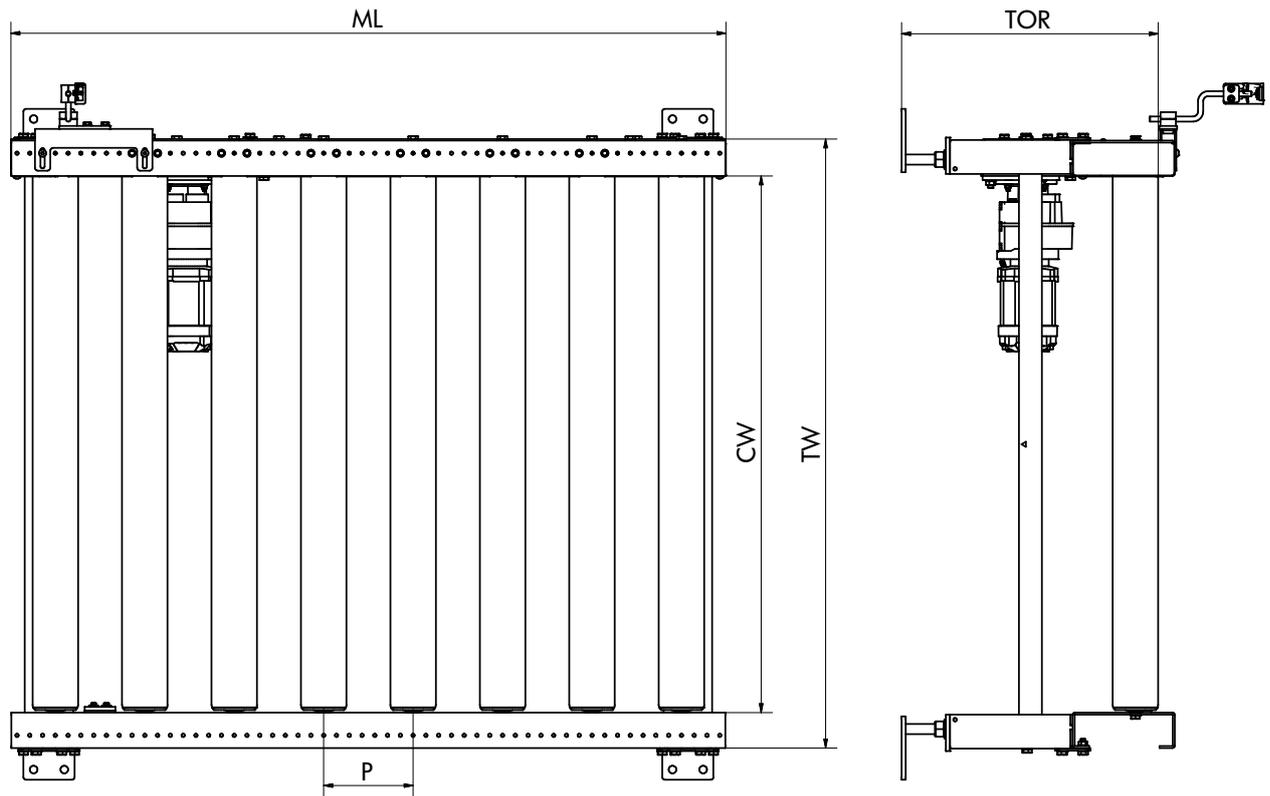

Anchura de producto transportado (CGW)	800, 1000, 1200 mm
Anchura de transporte del módulo (CW)	860, 1060, 1295 mm
Ancho de módulo (TW)	1000, 1200, 1435 mm
Altura de transporte (TOR)	350 hasta 1200 mm
Paso entre rodillos (P)	175 hasta 225 mm
Longitud de módulo (ML)	850 hasta 5900 mm